


# TABLE BLASTING MACHINE ДРОБЕМЕТ С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ



Producent / producer / Hersteller:  
**Kovo Staněk, s.r.o.**  
Brumovice 412  
CZ – 691 11 Brumovice na Moravě  
Tel: +420 519 360 750  
Fax: +420 519 360 770  
E-mail: [info@kovostanek.cz](mailto:info@kovostanek.cz)  
[www.kovostanek.cz](http://www.kovostanek.cz)

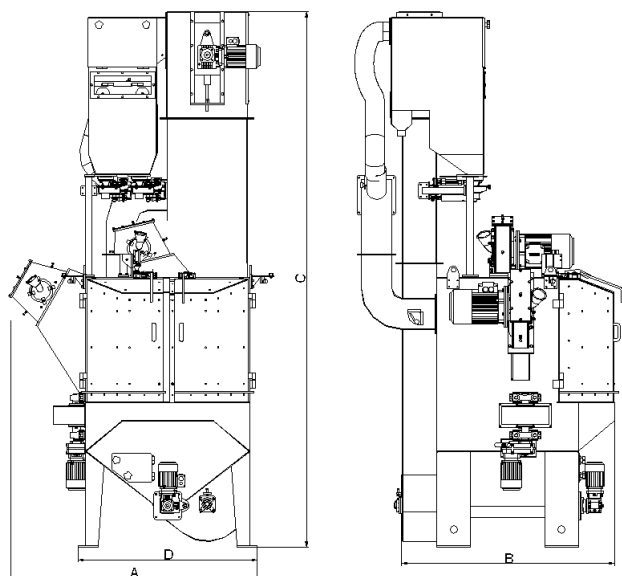

	<b>TZS 1-5,5/1100</b>	<b>TZS 2-5,5/1100</b>	<b>TZS 2-7,5/1500</b>
<b>A</b>	<b>1250 мм</b>	<b>1800 мм</b>	<b>2380 мм</b>
<b>B</b>	<b>1170 мм</b>	<b>1700 мм</b>	<b>2050 мм</b>
<b>C</b>	<b>3573 мм</b>	<b>3600 мм</b>	<b>4850 мм</b>
<b>D</b>	<b>1000 мм</b>	<b>1320 мм</b>	<b>1730 мм</b>

<b>TYPE OF MACHINE</b>	<b>ТИП ДРОБЕМЕТА</b>	<b>TZS 1-5,5/1100</b>	<b>TZS 2-5,5/1100</b>	<b>TZS 2-7,5/1500</b>
Turntable diameter	Диаметр поворотного стола	<b>600 мм</b>	<b>1100 мм</b>	<b>1500 мм</b>
Max. height of workpiece	Максимальная высота обрабатываемых деталей	<b>400 мм</b>	<b>500 мм</b>	<b>1000 мм</b>
Load capacity of table	Грузоподъемность стола	<b>200 кг</b>	<b>400 кг</b>	<b>600 кг</b>
Number of blast wheels	Количество турбин	<b>1 шт.</b>	<b>2 шт.</b>	<b>2 шт.</b>
Power per blast wheel	Мощность турбины	<b>5,5 кВт</b>	<b>5,5 / 7,5 кВт</b>	<b>7,5 кВт</b>
Total installed power	Общая потребляемая мощность	<b>11 кВт</b>	<b>18 / 20 кВт</b>	<b>25 кВт</b>
Filter capacity	Производительность фильтра	<b>1500 м<sup>3</sup>/час</b>	<b>4000 м<sup>3</sup>/час</b>	<b>6000 м<sup>3</sup>/час</b>

Устройства могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика

#### **RUS – Стандартное оборудование:**

- Операционная система PLC с цветным сенсорным дисплеем
- Дробеметная камера с вращающимся столом, частично покрытым пластинами из марганцевистой стали
- Двустворчатая дверь, являющаяся частью потолка дробеметной камеры, позволяет укладывать обрабатываемые детали на стол при помощи крана
- Турбины с лопатками и направляющими, изготовленными из закаленного износостойкого чугуна
- Защитное износостойкое покрытие камеры
- Очистка (разделение) и повторное использование абразивного материала
- Пылеулавливающие и фильтрующие устройства
- Выхлопные трубы

Универсальность дробемета с поворотным столом позволяет использовать эти машины в небольших мастерских с широким набором производственных программ. Машина может быть оборудована одним или двумя столами. В данной машине обрабатываются только передние или боковые кромки деталей, не перекрывающие друг друга.

Дробеметы оснащены частотными преобразователями вращения турбин, серводвигателями для регулировки потока абразивного материала, датчиками уровня абразивного материала в **стандартной комплектации**.

#### **EN - Standard equipment:**

- Operating by PLC system by touch display
- blasting cabin with a rotary table covered by segments of manganese steel
- double door forms a part of ceiling of blast cabin, it enables to lay the workpieces on the table by a crane
- blast wheels with blades and lining from hardened wear-resistant cast iron
- protective wear-resistant lining of the cabin
- cleaning (separation) and recycling of blasting medium
- dust-exhausting and filtering device
- exhaust piping

Universality of table shot blasting machines enables to use these machines for small workshops with various production programmes. The machines can be equipped with one or with two tables. Only foreside and sides of workpieces are blasted which does not shade themselves.

Blasting machines are **standardly equipped with** frequency converters of blasting wheel, servomotors for regulation of blasting medium flow, sensor for detection of blasting medium level.

